

APIS LED Downlight Typ ,C' 28 Watt 4000K



Produkt: APIS C Downlight

Artikelnummer: 70-APC-28-4K

Produktfamilie: Downlights

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung: Ein lichtstarkes LED-Downlight mit tief liegendem Facettenreflektor für besonders blendarmes Licht (UGR<19).
 Diffusor: gehärtetes, klares Glas
 Gehäuse: Aluminium, weiß beschichtet, werkzeuglose Montage mit Federklammern

Installation: Für Gipskarton oder ähnliche Decken, benötigt einen Lochausschnitt von $\varnothing 176$ mm. Schnellklemmblock 2x1,5 mm²

Umfeld: Innenbereich

Anwendung: Büros, Schulen, Hotels, Flure, Geschäfte, Ausstellungen, Banken

ELEKTRISCHE DATEN

Anschluss: 220-240V, 50-60 Hz
 Anschlussleistung (Watt): 28,1
 Leistungsfaktor: >0,95
 Treibertyp: Ein/Aus
 Verbindung: Einsteckblock, 2x1,5mm²

LICHTTECHNISCHE DATEN


Lichtquelle: LED
 Lumen Output: 2990
 Effizienz (lm/W): 106
 Farbwiedergabe (CRI): >80
 Lichtfarbe (K): 4000
 Lichtverteilung: Direkt
 Abstrahlwinkel: 60°
 Blendung (UGR): <19
 Lebensdauer (h): 75.000 / L80B50

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg): 0,8
 Maße (\varnothing x H, mm): 195 x 100
 Lochausschnitt (mm): 176
 Verpackungseinheit: 1

STANDARDS

Arbeitstemperatur °C, ta: 0...35
 Schutzklasse: II
 Schutzart (IP): 44
 Schlagfestigkeit (IK): 04
 EEC: A++
 Zertifikate: CE, RoHS
 Garantie: 3 Jahre

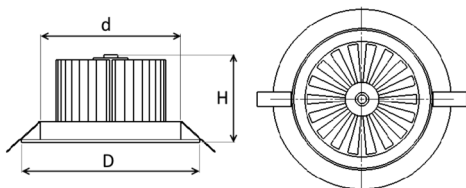

\varnothing D, mm	d, mm	H, mm	A, mm
195	165	140	176

