


## Produkt-Datenblatt

# TRITON LED-Feuchtraumleuchte 120 cm 50 Watt 4000K, Schnellkupplung

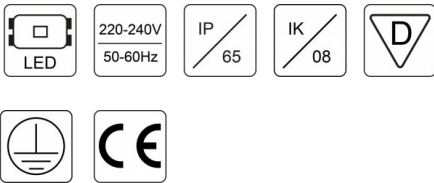

Produkt: TRITON Feuchtraumleuchte

Artikelnummer: 66-IFT-12-50-4K

Produktfamilie: Feuchtraumleuchten

## ALLGEMEINE DATEN

**Beschreibung:** IP 65 Feuchtraumleuchte mit opalem Diffusor in elegantem Aluminium-Gehäuse. Möglichkeit der Durchverdrahtung mit Schnellkupplungen und Notstrom-Batterie (3h)  
Diffusor: opal, PMMA  
Gehäuse: Aluminium

**Installation:** Mit Halteklammern direkt an Decke oder Wand oder abgependelt  
Kabel 0,8m 3x1,5 mm<sup>2</sup>

**Umfeld:** Innenbereich

**Anwendung:** Industrie, Lager, Kommissionierung, Versand, Parkhaus, Garagen, Werkstätten, Tankstellen

## ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung: 220-240V, 50-60 Hz  
Anschlussleistung (Watt): 50  
Leistungsfaktor (PF): >0,95  
Treibertyp: Ein/Aus  
Verbindung: Schnellkupplungs-Stecker  
Notstrom: Nein

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg): 2,5  
Maße (mm, LxBxH): 1205 x 75 x 85  
Verpackungseinheit: 1

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: LED  
Lumen Output: 5600  
Effizienz (lm/W): 130  
Farbwiedergabe (CRI): 80+  
Lichtfarbe (K): 4000  
Lichtverteilung: Direkt  
Abstrahlwinkel (Grad): 120  
Lebensdauer (h): 50.000 /L80B10

## STANDARDS

Arbeitstemperatur (°C, ta): -40...50  
Schutzart (IP): 65  
Schlagfestigkeit (IK): 08  
EEC: A++  
Zertifikate: CE, RoHS  
Brandschutzkennzeichen: D  
Garantie: 3 Jahre