Produkt-Datenblatt

FIDES LED-Hallenstrahler 120 Watt 6000K, 1-10V dimmbar, Schnellkupplung

Produkt:	FIDES Hallenstrahler
Artikelnummer:	66-IHT-120-6k
Produktfamilie:	Hallenstrahler

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung:	Hoch-effizienter Hallenstrahler mit einem Abstrahlwinkel von 120° zur gleichmößigen, großflächigen Ausleuchtung, ideal für Produktionen Diffusor: opal, Polykartonat Gehäuse: Aluminium-Druckguss, silbern
Installation:	Abgependelt, Drahtseile werden mitgeliefert Kabel 0,3m 3x1,5 mm²
Umfeld:	Innenbereich
Anwendung:	Industrie, Produktion, Warenhäuser, Versand, Logistik

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung:	100-277V, 50-60 Hz
Anschlussleistung (W):	120
Leistungsfaktor:	>0,90
Treibertyp:	1-10 V dimmbar
Verbindung:	Kabel 30 cm 3x1,5 mm² mit Schnellkupplung

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtquelle:	LED
Lichtleistung (Lumen):	14800
Effizienz (lm/W):	120
Farbtemperatur (Kelvin):	6000
Farbwiedergabe (CRI):	70
Lichtverteilung:	Direkt
Abstrahlwinkel (Grad)	120
Lebensdauer (h):	50.000/L80B10

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg):	11,8
Maße L x B x H (mm):	905 x 135 x 72
Verpackungseinheit:	1

STANDARDS
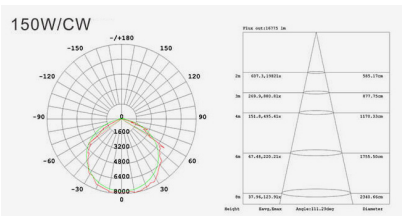
Arbeitstemperatur °C, ta:	-30 - 50
Schutzart (IP):	65
Schlagfestigkeit (IK):	10
EEC:	A++
Zertifikate:	CE, RoHS
Garantie:	3 Jahre