


Produkt-Datenblatt

FIDES LED-Hallenstrahler 60 Watt 3000K, 1-10V dimmbar, Schnellkupplung

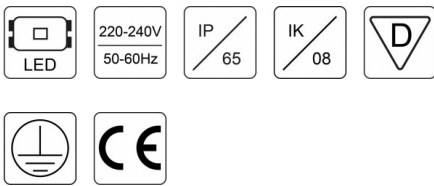

Produkt:	FIDES Hallenstrahler
Artikelnummer:	66-IHT-60-3K
Produktfamilie:	Hallenstrahler

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung: Hoch-effizienter Hallenstrahler mit einem Abstrahlwinkel von 120° zur gleichmäßigen, großflächigen Ausleuchtung, ideal für Produktionen

Diffusor: opal, Polycarbonat
Gehäuse: Aluminium-Druckguss, silbern

Installation: Abgependelt, Drahtseile werden mitgeliefert
Kabel 0,3m 3x1,5 mm²

Umfeld: Innenbereich

Anwendung: Industrie, Produktion, Warenhäuser, Versand, Logistik

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung: 100-277V, 50-60 Hz
Anschlussleistung (W): 60
Leistungsfaktor: >0,90
Treibertyp: 1-10 V dimmbar
Verbindung: Kabel 30 cm 3x1,5 mm² mit Schnellkupplung

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: LED
Lichtleistung (Lumen): 6900
Effizienz (lm/W): 120
Farbtemperatur (Kelvin): 3000
Farbwiedergabe (CRI): 70
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel (Grad) 120
Lebensdauer (h): 50.000/L80B10

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg): 8,2
Maße L x B x H (mm): 605 x 135 x 72
Verpackungseinheit: 1

STANDARDS

Arbeitstemperatur °C, ta: -30 - 50
Schutzart (IP): 65
Schlagfestigkeit (IK): 10
EEC: A++
Zertifikate: CE, RoHS
Garantie: 3 Jahre

