


Produkt-Datenblatt

# FIDES LED-Hallenstrahler 60 Watt 6000K, 1-10V dimmbar, Schnellkupplung

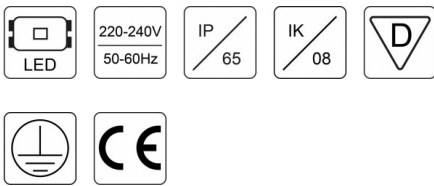

Produkt:	FIDES Hallenstrahler
Artikelnummer:	66-IHT-60-6K
Produktfamilie:	Hallenstrahler

## ALLGEMEINE DATEN

**Beschreibung:** Hoch-effizienter Hallenstrahler mit einem Abstrahlwinkel von 120° zur gleichmäßigen, großflächigen Ausleuchtung, ideal für Produktionen

Diffusor: opal, Polycarbonat  
Gehäuse: Aluminium-Druckguss, silbern

**Installation:** Abgependelt, Drahtseile werden mitgeliefert  
Kabel 0,3m 3x1,5 mm<sup>2</sup>

**Umfeld:** Innenbereich

**Anwendung:** Industrie, Produktion, Warenhäuser, Versand, Logistik

## ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung: 100-277V, 50-60 Hz  
Anschlussleistung (W): 60  
Leistungsfaktor: >0,90  
Treibertyp: 1-10 V dimmbar  
Verbindung: Kabel 30 cm 3x1,5 mm<sup>2</sup> mit Schnellkupplung

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: LED  
Lichtleistung (Lumen): 7500  
Effizienz (lm/W): 120  
Farbtemperatur (Kelvin): 6000  
Farbwiedergabe (CRI): 70  
Lichtverteilung: Direkt  
Abstrahlwinkel (Grad) 120  
Lebensdauer (h): 50.000/L80B10

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg): 8,2  
Maße L x B x H (mm): 605 x 135 x 72  
Verpackungseinheit: 1

## STANDARDS

Arbeitstemperatur °C, ta: -30 - 50  
Schutzart (IP): 65  
Schlagfestigkeit (IK): 10  
EEC: A++  
Zertifikate: CE, RoHS  
Garantie: 3 Jahre

